COMPONENTI STORICO -TRADIZONALI PIU' RICORRENTI IN VEDANO AL LAMBRO



ELEMENTI IDENTIFICATIVI	Palazzo Villa signorile	Casa con balcone e scale interne	Stalla	Fienile	Essiccatoio	Rustici (fienili,stalle)	Magazzino
Volume	●	●	●	●	●	●	●
Colmi	●	●	●	●	●	●	●
Copertura	●	●	●	●	●	●	●
Aperture	●	●	●	●	●	●	
Ampliamenti	●	●	●	●			
Camini (camini monumentali, camini sulla facciata, camini sulla copertura)	●						
Lesene	●	●	●	●			
Infissi esterni	●						
Porte	●			●			
Portoni - Portoncini							
Decorazioni	●						
Portico	●			●			
Balaustre	●						
Loggia							
Pergolato esso non	●						
Scala esterna	●						
Contigui	●						
Non contigui/isolati	●						
Materiali costruttivi	●	●	●	●	●	●	●
Materiali costruttivi non noti							



SISTEMA: APPARATO STRUTTURALE

1. FONDAZIONI
INDAGINI GEOLOGICHE PRELIMINARI

2. STRUTTURE IN ELEVAZIONE
DOVE POSSIBILE RECUPERARE I MATERIALI PRESSISTENTI; SE NON POSSIBILE UTILIZZARE CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, MURATURE PORTANTI IN MATTONI PIENI, ASD INFACADENTI SARANNO REALIZZATE; MURATURE MONOESTRATO (BLOCCHI IN LATERIZIO); MURATURE MISTE (BLOCCHI FORATI AD UNA TESTA, MATTONI SEMPIENI UNI O DOPPIOUNI, PIETRAME E LATERIZIO); MURATURE A DOPPIA PARETE CON INTERCAPEDINE (PARETE ESTERNA IN MATTONI SEMPIENI, FACCIA A VISTA O NO, AD UNA TESTA O PARAMENTO LAPIDEO E PARETE INTERNA IN BLOCCHI FORATI AD UNA TESTA)

3. MURATURE DI TAMPONAMENTO
ESTERNO: DOPPIO TAVOLATO DI FORATI CON INTERPOSTI SOLANTE E CAMERA D'ARIA INTERNI, O CON PARAMENTO LAPIDEO; TAVOLATI DI FORATO CON PANNELLI DI SOLANTE

4. SOLAI E TRAVI
NON E' POSSIBILE SOSTITUIRE SOLAI IN LEGNO E COTTO O SOLAI METALLICI CON VOLTINE IN LATERIZIO RECUPERABILE. SE NUOVI, IN ELEMENTI MONOLITICI CAVI IN POLISTIRENE ESPANSO INTEGRATI CON RETI DI COLLEGATRICCIO. PREFERIBILI TRAVI IN SPESSORE.

5. ARCHI E VOLTE
INDICATIVAMENTE VANNO MANTENUTI Q, IN CASO DI RECUPERO, DOVRANNO ESSERE SALVAGUARDATI NELLA LORO UNITARIETA' FORMALE.

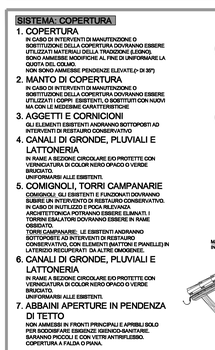







SISTEMA: COPERTURA

1. COPERTURA
IN CASO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE O SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI MATERIALI DELLA TRADIZIONE (LEGNO). SONO AMMESSE MODIFICHE AL FINE DI UNIFORMARE LA QUOTA DEL COLMO.
NON SONO AMMESSE PENDENZE SUPERIORI (> DI 35°)

2. MANTO DI COPERTURA
IN CASO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE O SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI I COPPI ESISTENTI, O SOSTITUITI CON NUOVI MA CON LE MEDESIME CARATTERISTICHE

3. AGGETTI E CORNICIONI
GLI ELEMENTI ESISTENTI ANDRANNO SOTTOPOSTI AD INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO

4. CANALI DI GRONDE, PLUVIALI E LATTONERIA
IN RAME A SEZIONE CIRCOLARE E/O PROTETTE CON VERNICIATURA DI COLOR NERO OPACO O VERDE BRUCIATO.
UNIFORMARSI ALLE ESISTENTI.

5. COMIGNOLI, TORRI CAMPANARIE
COMIGNOLI: SILI ESISTENTI E FUNZIONANTI DOVRANNO SUBIRE UN INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO. IN CASO DI INUTILIZZO E PERDITA DELLA RILEVANZA ARCHITETTONICA POTRANNO ESSERE ELIMINATI. I TORRINI ESALATORI DOVRANNO ESSERE IN RAME OSSIDATO.
TORRI CAMPANARIE: LE ESISTENTI ANDRANNO SOTTOPOSTE AD INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO, CON ELEMENTI (MATTONI E PANELLI) IN LATERIZIO RECUPERATI DA ALTRE DEMOZIONI.

6. CANALI DI GRONDE, PLUVIALI E LATTONERIA
IN RAME A SEZIONE CIRCOLARE E/O PROTETTE CON VERNICIATURA DI COLOR NERO OPACO O VERDE BRUCIATO.
UNIFORMARSI ALLE ESISTENTI.

7. ABBAINI APERTURE IN PENDENZA DI TETTO
NON AMMESSI IN FRONTI PRINCIPALI E APRIBILI SOLO PER SODDISFARE ESIGENZE IGIENICO-SANITARIE. SARANNO PICCOLI E CON VETRI ANTIRIFLESSO. COPERTURA A FALDA O PIANA.

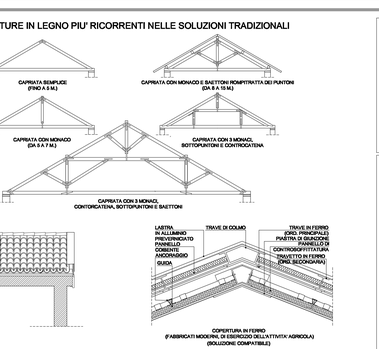

GRONDE E CORNICIONI





COMIGNOLI E TORRETTE CAMPANARIE

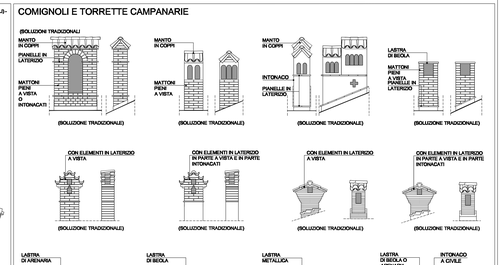

PORTONI: LIGNEI A DISEGNO SEMPLICE

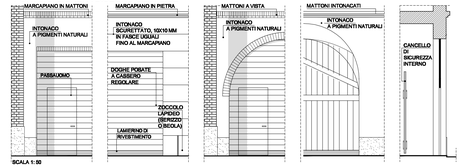

FRONTI COMMERICALI : VETRINE, SARACINESCHE, INSEGNE...



TENDE FRANGISOLE



TAMPONAMENTI DI APERTURE A GIORNO



APERTURE



TIPOLOGIE DI FINESTRE



SERRAMENTI ED OSCURANTI

PORTE

ANDRONI, ACCESSI ALLE CORTI E CORTILI

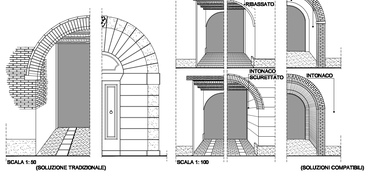

PLUVIALI E GRONDE

PROTEZIONE ESTERNA DEGLI ACCESSI

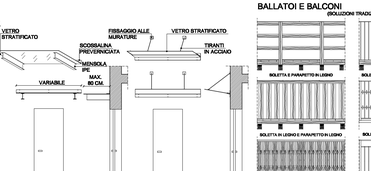

PAVIMENTAZIONI TRADIZIONALI

ROTATORIE STRADALI (SOLUZIONI COMPATIBILI)

BALLATOI E BALCONI

(SOLUZIONI TRADIZIONALI)

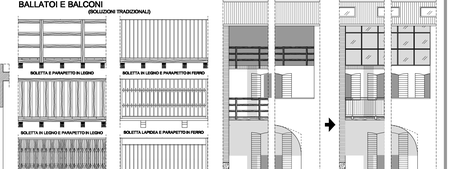

CANCELLATE D'INGRESSO - MURI DI RECINZIONE DI EDIFICI E COMPLESSI RURALI

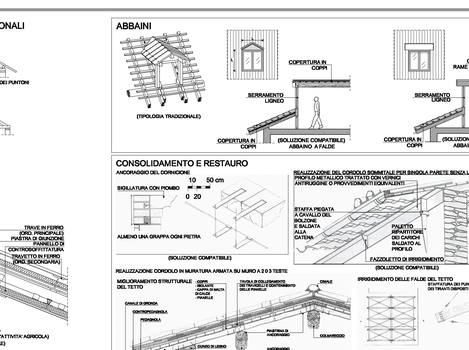

ANDRONI ED INGRESSI VOLTATI

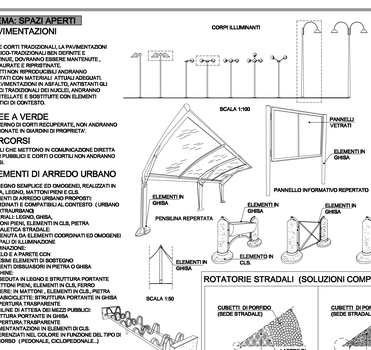

ABBAINI

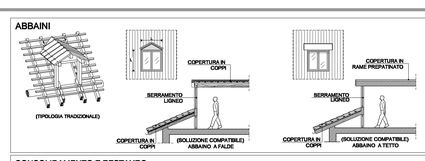

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO

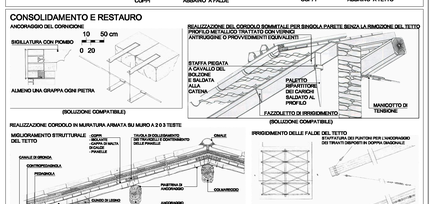

SISTEMA: SPAZI APERTI

1. PAVIMENTAZIONI
NELLE CORTI TRADIZIONALI, LA PAVIMENTAZIONI STORICO-TRADIZIONALI NON DEFINITE E CONTINUE, DOVRANNO ESSERE MANTENUTE , RESTAURATE E RIPRISTINATE.
I TRATTI NON RIPRODUCIBILI ANDRANNO SOSTITUITI CON MATERIALI TRADIZIONALI.
LE PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO, AVVENTUALI DI EDIFICI TRADIZIONALI DEI NUCLEI, ANDRANNO RIMATERIALIZZATE E RESTITUITE CON ELEMENTI MIMETICI DI CONTESTO.

2. AREE A VERDE
IN INTERNO DI CORTI RECUPERATE, NON ANDRANNO FRAZIONATE IN GIARDINI DI PROPRIETA'.

3. PERCORSI
QUELLI CHE METTONO IN COMUNICAZIONE DIRETTA SPAZI PUBBLICI E CORTI O CORTILI NON ANDRANNO CHIUSI.

4. ELEMENTI DI ARREDO URBANO
A DISEGNO SEMPLICE ED OMOGENEI, REALIZZATI IN GHISA, LEGNO, MATTONI PIENI E CLS.
ELEMENTI DI ARREDO URBANO PROPOSTI:
- COORDINATI E COMPATIBILI AL CONTESTO (URBANO ED EXTRAURBANO)
- PANCHINE IN LEGNO E GHISA;
- MATTONI PIENI, ELEMENTI IN CLS, PIETRA
- SEGNALETICA STRADALE
- SOSTENUTA DA ELEMENTI COORDINATI ED OMOGENEI CON PALI DI ILLUMINAZIONE
- ILLUMINAZIONE;
- A STELO E A PARETE CON MEDESIMI ELEMENTI DI SOSTEGNO
- ELEMENTI DISSUASORI IN PIETRA O GHISA
- FONTANE;
CON SEDUTA IN LEGNO E STRUTTURA PORTANTE IN MATTONI PIENI, ELEMENTI IN CLS, FERRO
- FIORIERE: IN MATTONI , ELEMENTI IN CLS, PIETRA
- PORTABICICLETTE: STRUTTURA PORTANTE IN GHISA E COPERTURA TRASPARENTE
- PENSILINE DI ATTESA DEI MEZZI PUBBLICI: STRUTTURA PORTANTE IN GHISA
- COPERTURA TRASPARENTE;
- PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CLS: DIFFERENZIATI NEL COLORE IN FUNZIONE DEL TIPO DI PERCORSO (PEDONALE, CICLOPEDONALE...)

PAVIMENTAZIONI PER ANDRONI E PERCORSI INTERNI ALLE CORTI (MODULI DI RIFERIMENTO)

PORTABICICLETTE REPERTATI



CONTENITORE DI RIFIUTI REPERTATO